



Nº Rev.	Revisión	Fecha:	Revisado por:	Aprobado por:

CANCAMO DE ELEVACION

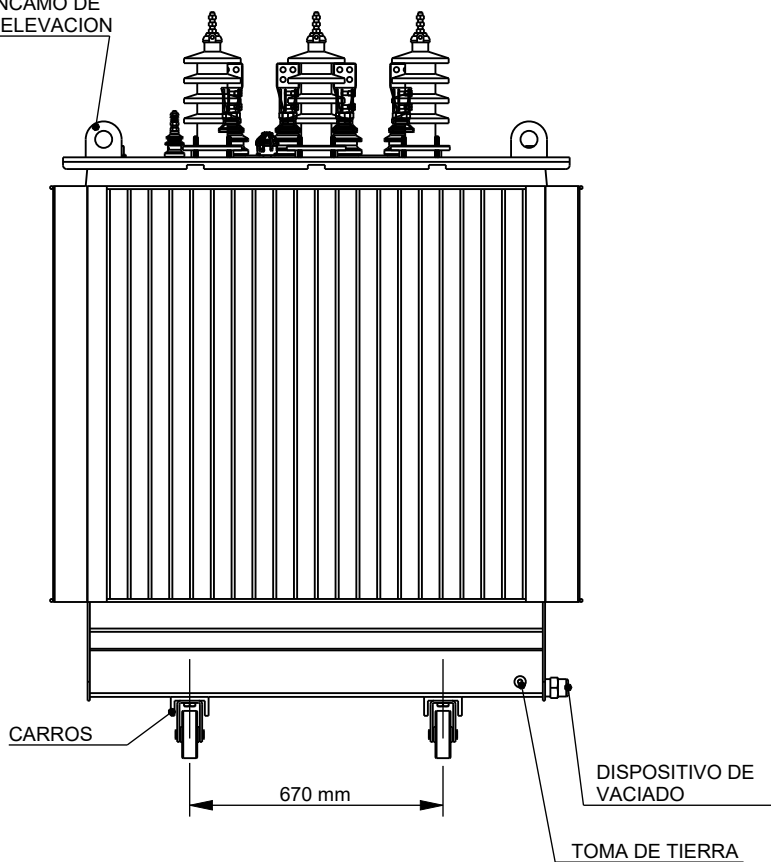


AISLADOR BT
1KV 1000A M30

AISLADOR AT
4 CAMPANAS
24KV 250A M12

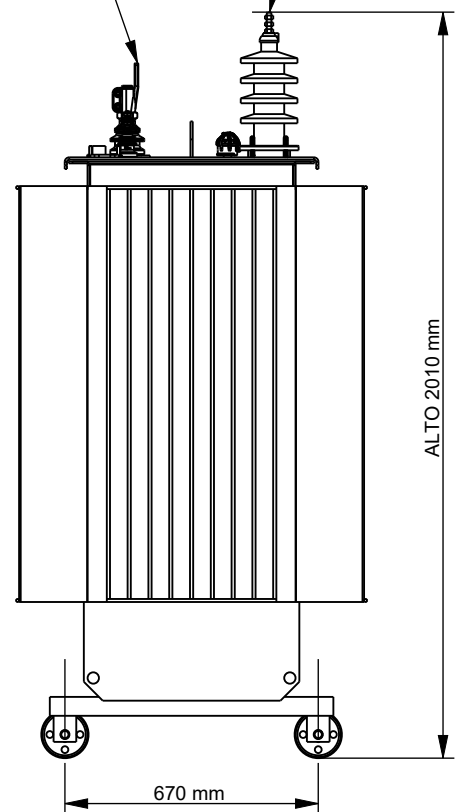

DISPOSITIVO DE LLENADO

ALOJAMIENTO SENSOR DE TEMPERATURA

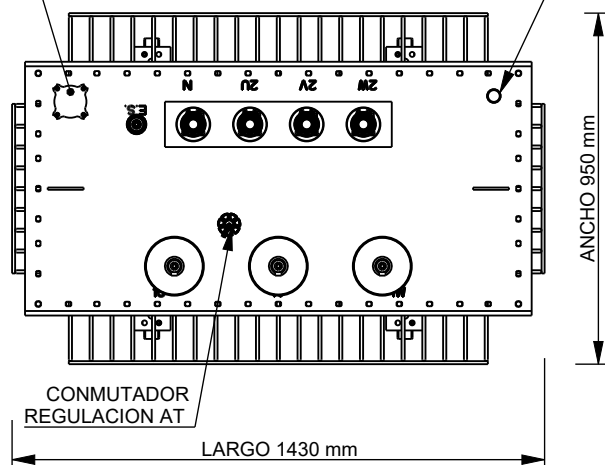

Nota: cajón cubrebornas incompatible con aisladores de porcelana.

COTAS EN mm
TOLERANCIA MAXIMA PERMITIDA = ± 15mm

Ref.:	Cantidad:	Diseñado por: J.P.	Revisado por: S.T.	Aprobado por: O.M.	Fecha: 07/02/19	Escala: S/E
		Observaciones:			Características: PRELIMINAR	
		Título: DIMENSIONES GENERALES 630/17.5/13.2 0.42 K-PA				
		ORMAZABAL COTRADIS TRANSFORMADORES SLU FÁBRICA Y OFICINAS Tel: +34 91 885 15 16 - 288890 Loeches España			Codigo:	