


MTL 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación  
100 VA  
Clase de aislamiento T 60/B

Enlace al producto

Ilustración

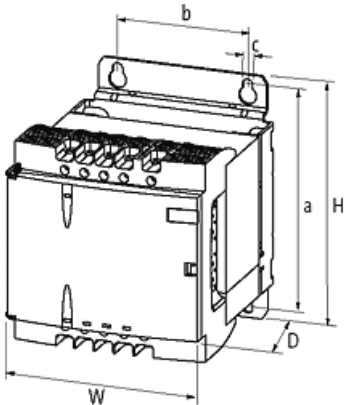

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Entrada

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tensión de entrada         | 230/400 ±15 V AC                     |
| Frecuencia                 | 50...60 Hz                           |
| Corriente de entrada       | 0.51 A (230 V AC); 0.3 A (400 V AC)  |
| Corriente entrante         | 5.4 A (230 V AC); 3.12 A (400 V AC)  |
| Corriente de cortocircuito | 10.7 A (230 V AC); 6.18 A (400 V AC) |

Salida

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Tensión de salida | 1 x 230, 1 x 115, 2 x 115 V AC |
|-------------------|--------------------------------|

Potencia de salida 100 VA

Características generales

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de prueba y aislamiento  | 4 kV (prim./sec.)                                                               |
| Estándares                       | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0                                   |
| Agujero Ø                        | 5.5x9 mm                                                                        |
| Modo de montaje                  | Montaje en guía DIN TH35-15 (EN 60715); montaje de agujero bocallave/enroscable |
| Medidas de fijación a×b×c        | 96×60×5.5 mm                                                                    |
| Dimensiones alto × ancho × fondo | 108×87×139 mm                                                                   |
| Rango de temperatura             | -20...+60 °C, sin condensación                                                  |

Datos técnicos

Indicador LED LED (verde) para entrada de voltaje

Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN                          | 4048879078207 |
| eClass                       | 27031302      |
| Número de tarifa arancelaria | 85043180      |
| País de origen               | CZ            |
| Unidad de embalaje           | 1             |