




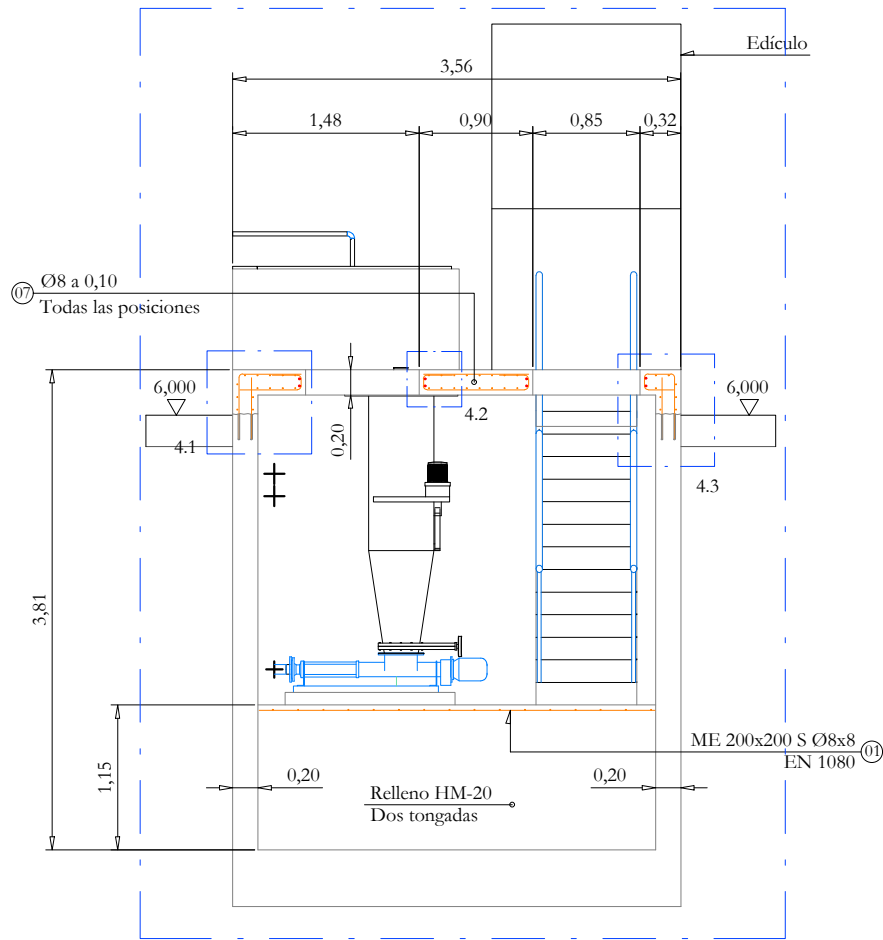


ALZADO. SECCIÓN 4-4.
GEOMETRÍA Y ARMADURA
ESCALA EN A3: 1/60.
COTAS EN M.

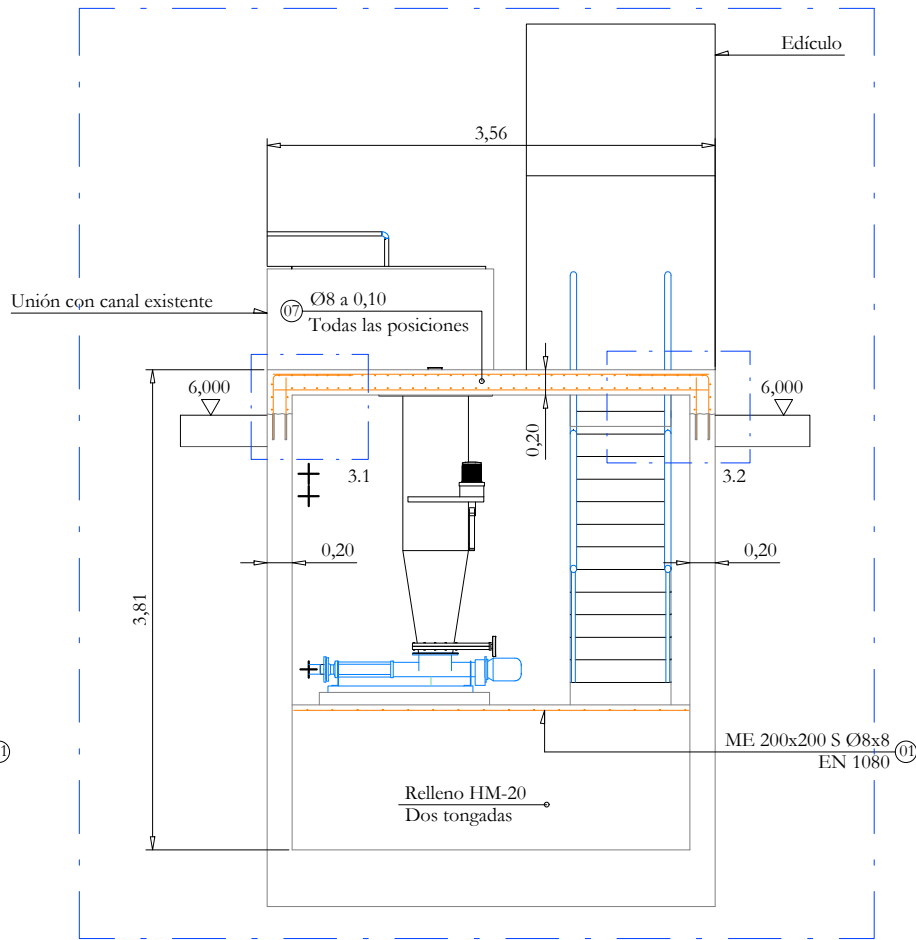


ALZADO. SECCIÓN 3-3.
GEOMETRÍA Y ARMADURA
ESCALA EN A3: 1/60.
COTAS EN M.

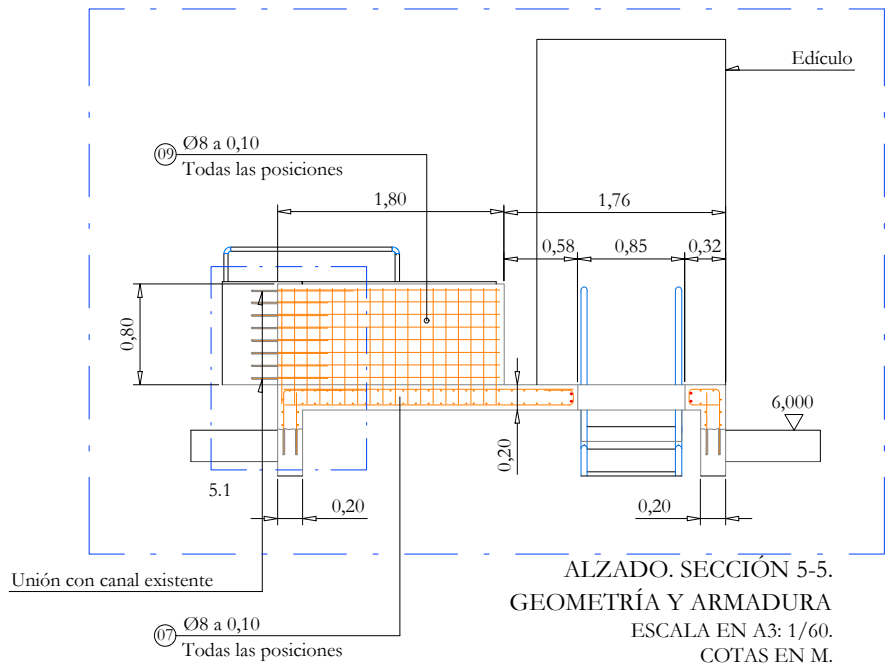


ALZADO. SECCIÓN 5-5.
GEOMETRÍA Y ARMADURA
ESCALA EN A3: 1/60.
COTAS EN M.

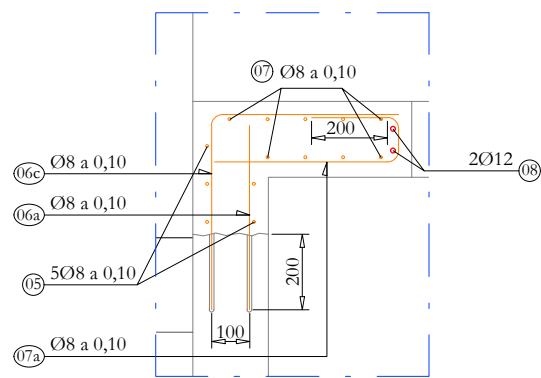

DETALLE DE ARMADURA 4.1.
ESCALA EN A3: 1/20.
COTAS EN MM.

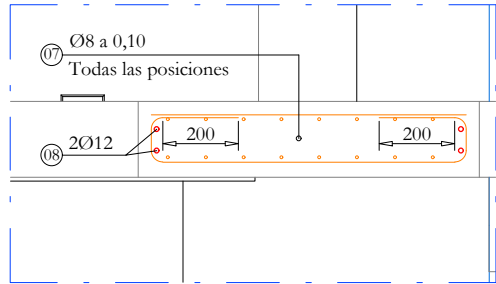


DETALLE DE ARMADURA 4.2.
ESCALA EN A3: 1/20.
COTAS EN MM.

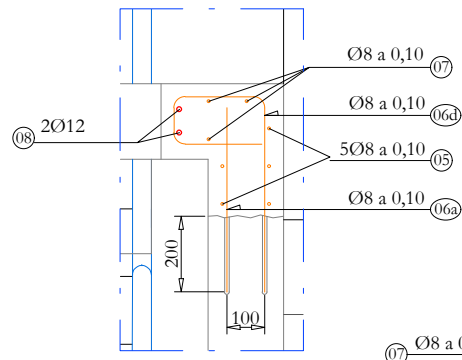


DETALLE DE ARMADURA 4.3.
ESCALA EN A3: 1/20.
COTAS EN MM.


- Tratamiento de superficies de unión entre elementos existentes y nuevos elementos de hormigón armado:
- Chorroado con arena para descarnado de superficies de hormigón existentes.
 - Aplicación de puente de unión a base de resinas epoxi de alta resistencia.

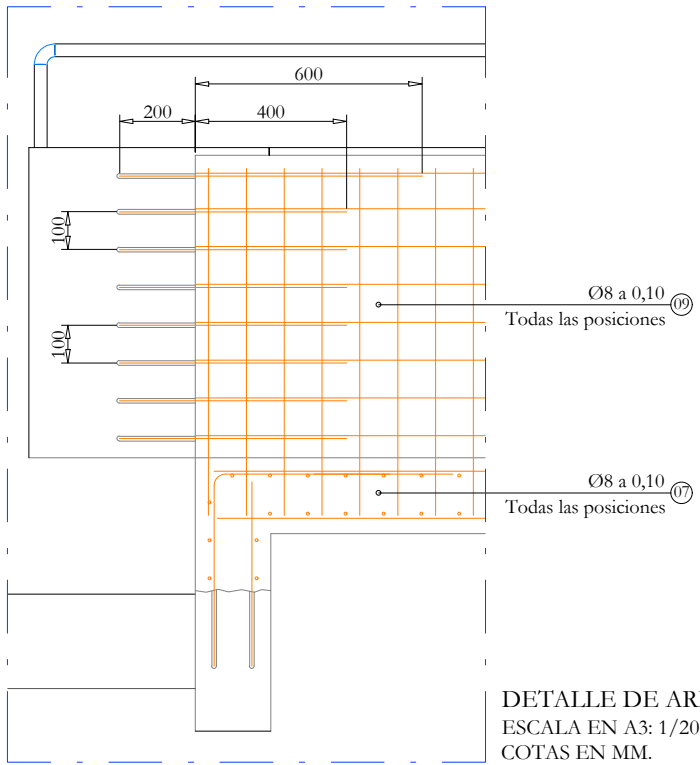

DETALLE DE ARMADURA 5.1.
ESCALA EN A3: 1/20.
COTAS EN MM.

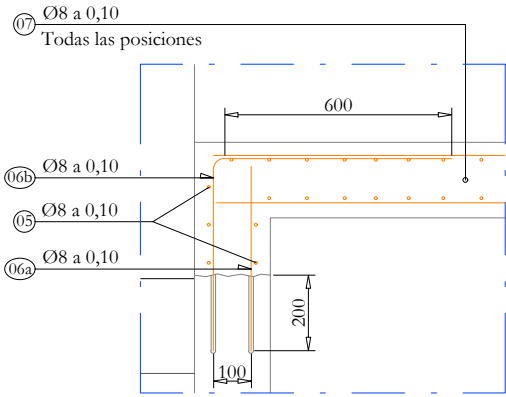

DETALLE DE ARMADURA 3.1.
ESCALA EN A3: 1/20.
COTAS EN MM.

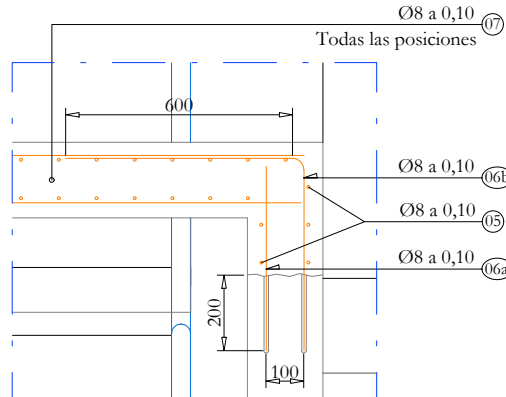

DETALLE DE ARMADURA 3.2.
ESCALA EN A3: 1/20.
COTAS EN MM.

Ejecución de anclajes con barras Ø8: taladros Ø20mm con limpieza exhaustiva y relleno con resina epoxi de alta resistencia, con las longitudes indicadas en planos.

	CALIDADES DE LOS MATERIALES					
	Localización	Especificaciones	Nivel de control	Coeficientes		Recubrimiento (mm.)
				γ_c	γ_s	
Hormigón	Limpieza y nivelación	HL-15/P/40	————	—	—	—
	Soleras y muros	HA-35/B/20/IV+Qc	Estadístico	1.50	—	45
	Losas y pilares	HA-35/B/20/IV+Qc	Estadístico	1.50	—	45
Acero pasivo	Todos los elementos	B 500 S	Normal	—	1.15	—
				γ_c	γ_s	
Control de ejecución	Todos los elementos de hormigón armado	————	Intenso	1.35	1.35/1.50	—