




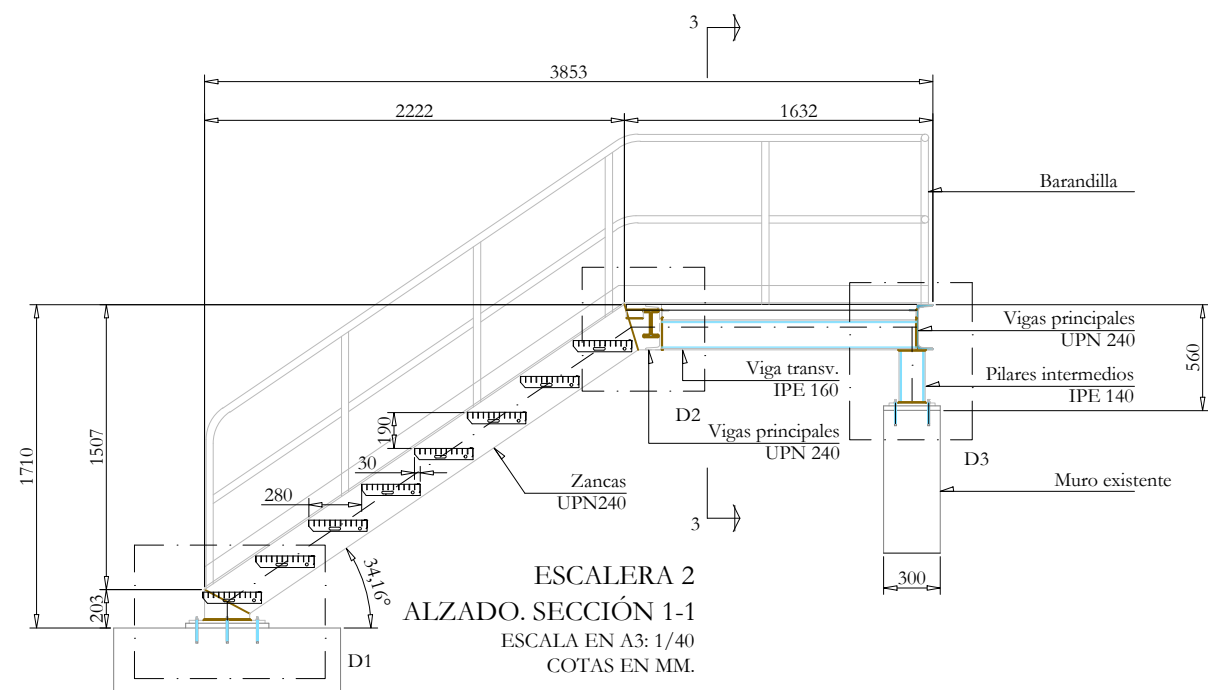


ESCALERA 2
ALZADO. SECCIÓN 1-1
ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.

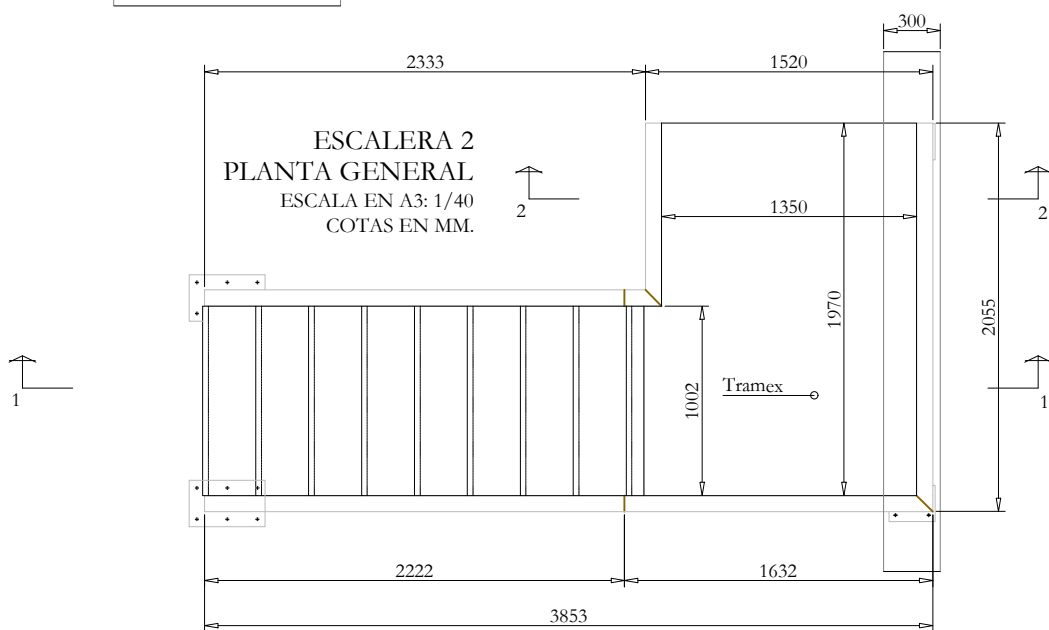


ESCALERA 2
PLANTA GENERAL
ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.

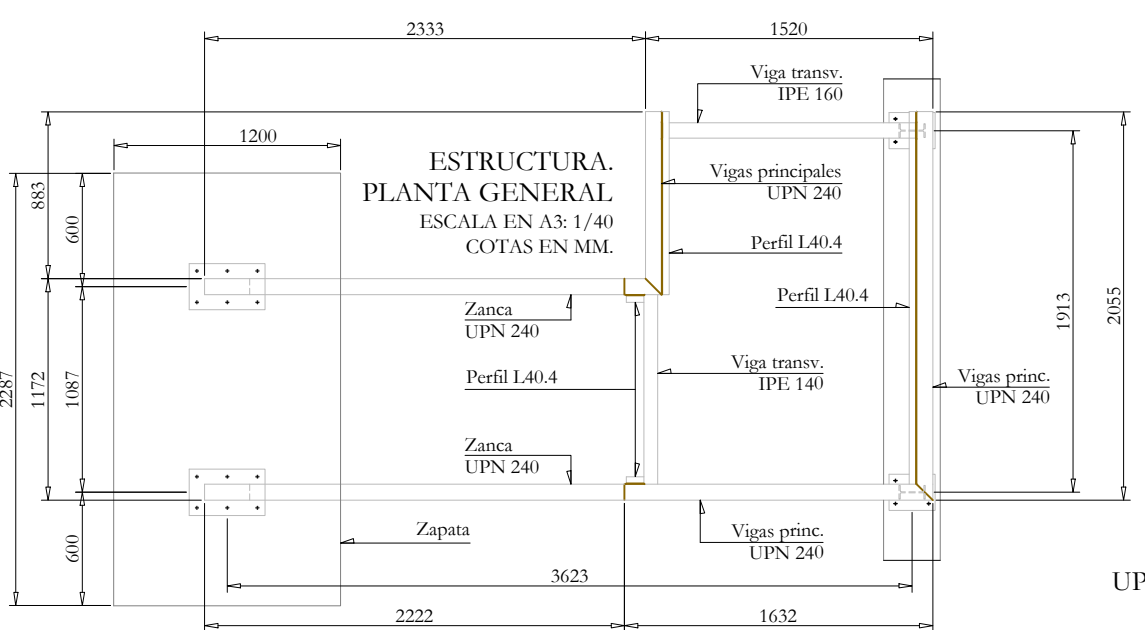

ESTRUCTURA.
PLANTA GENERAL
ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.

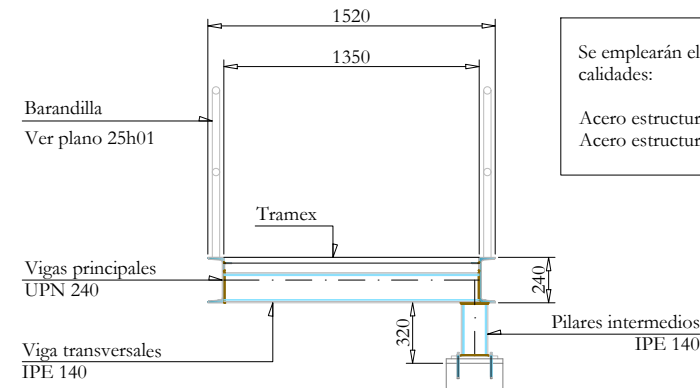


ESCALERA 2
SECCIÓN 2-2
ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.

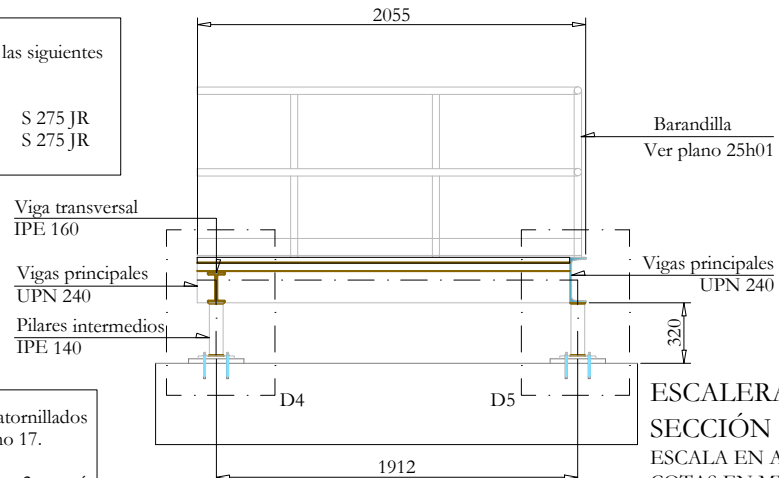

ESCALERA 2
SECCIÓN 3-3
ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.

El anclaje de los pilares IPE140 se realiza mediante 4 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HIT-Z M8 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 70mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.



El anclaje de las zancas y arranques de escaleras UPN240 se realiza mediante 6 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HIT-Z M8 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 70mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.

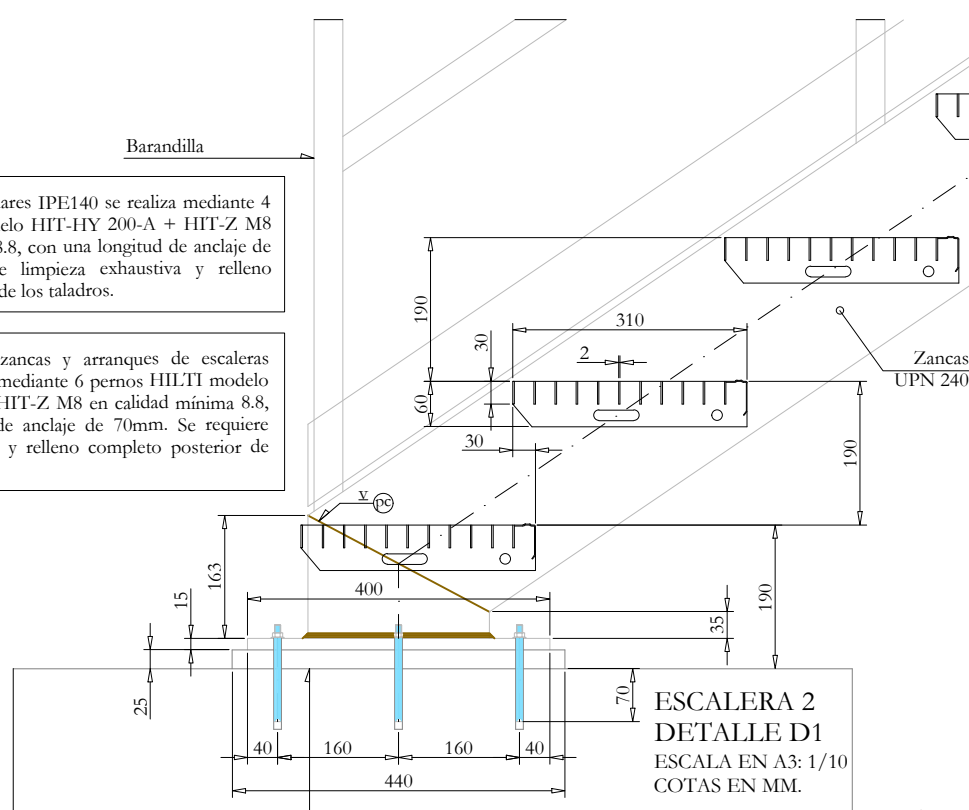


ESCALERA 2
DETALLE D1
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

- Sistemas de protección especificado para elementos metálicos (Categoría de corrosividad C4. Durabilidad alta. ISO 12944):
- Preparación de superficies mediante chorreado. Grado Sa 2 1/2.
 - Imprimación epoxídica rica en Zn (1 capa). Espesor de película seca 40 µm.
 - Capa intermedia epoxi poliamida (2 capas). Espesor de película seca 150 µm.
 - Acabado con poliuretano alifático en RAL determinado por DO (1 capa). Espesor de película seca 50 mm.


ESCALERA 2
PLACA DE ANCLAJE
UPN240 SOBRE ZAPATA
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

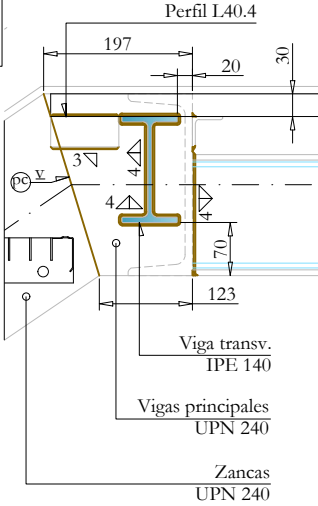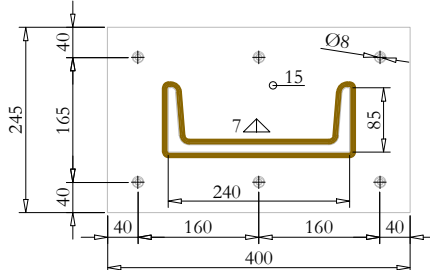

ESCALERA 2
DETALLE D2 Y D3
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

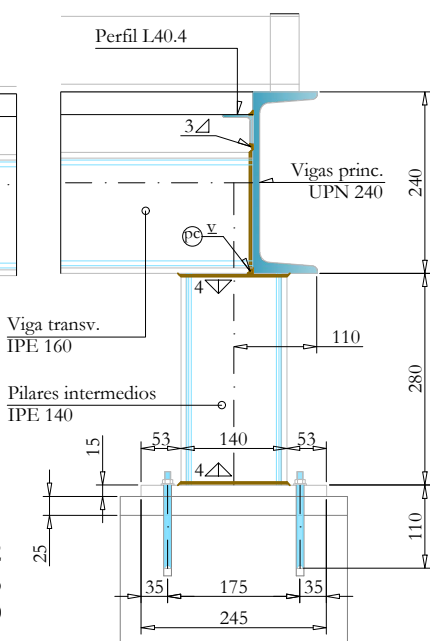

ESCALERA 2
PLACA DE ANCLAJE
PILARES IPE140 SOBRE
MUROS EXISTENTES
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

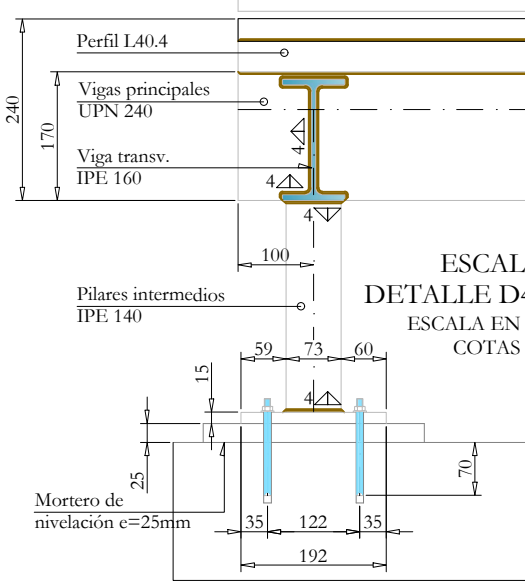

ESCALERA 2
DETALLE D4 Y D5
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

