



El anclaje de los pilares HEB180 sobre muro predesarenado se realiza mediante 6 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HAS-U M16 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 320mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.



- Sistemas de protección especificado para elementos metálicos
(Categoría de corrosividad C4. Durabilidad alta. ISO 12944):
1. Preparación de superficies mediante chorreado. Grado Sa 2 $\frac{1}{2}$.
 2. Imprimación epoxídica rica en Zn (1 capa). Espesor de película seca 40 μ m.
 3. Capa intermedia epoxi poliamida (2 capas). Espesor de película seca 150 μ m.
 4. Acabado con poliuretano alifático en RAL determinado por DO (1 capa).
Espesor de película seca 50 mm.

El anclaje de las vigas de escaleras UPN240 sobre forjado se realiza mediante 4 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HAS-U M20 en cantidad mínima 8,8, con una longitud de anclaje de 400mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.





ESCALERAS Y PASARELAS 3
ALZADO.
SECCIÓN 10-10 E 11-11

ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.

Los peldaños de las escaleras serán atornillados con las dimensiones señaladas en el plano 17.


El trame de las escaleras y pasarelas 3 estará formada por pletinas 30x3 en cuadrículas 34x3 según catálogo Relesa o similar.



Se emplearán elementos de acero con las siguientes calidades:

Acero estructural chapas	S 275 JR
Acero estructural perfiles	S 275 IR

El anclaje del pilar HEB180 sobre solera oeste (pilar P1) se realiza mediante 6 pernos H.L.T.I modelo HIT-HY 200-A + HIT-Z M12 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 100mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros. Las dimensiones de la placa y la disposición de pernos es igual que los anclajes sobre el muro del predesarenado.

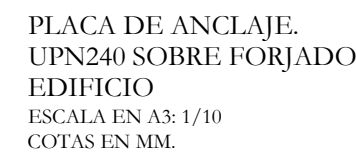

Se representa la zanca y apoyo UPN 240 exterior apoyado en la solera. La altura del apoyo de la zanca representada es de 1513 mm. La altura del apoyo de la zanca de UPN240 en el alero de hormigón es de 213 mm.