




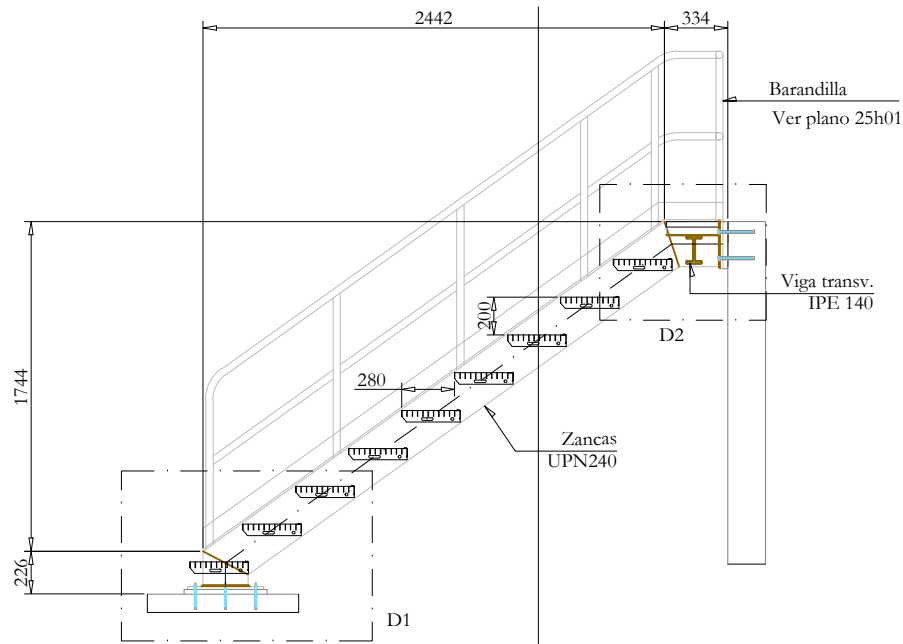

ESCALERA 4
SECCIÓN LONGITUDINAL 1-1
ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.

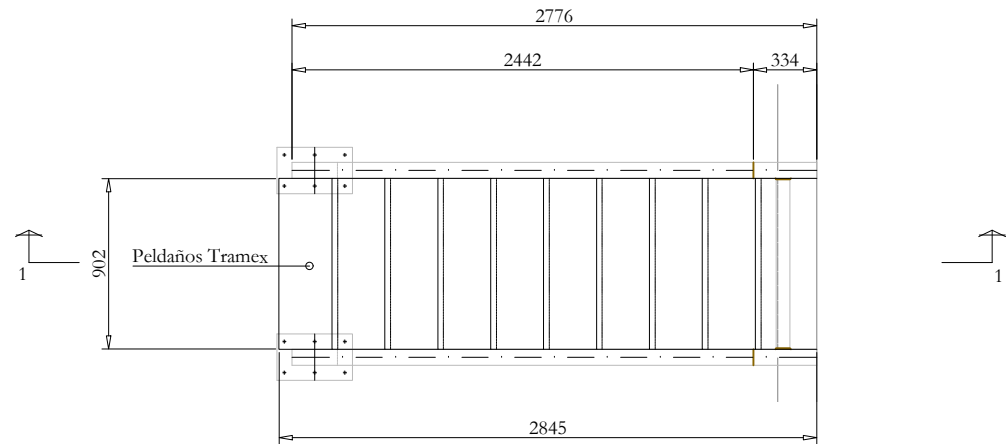

ESCALERA 4
PLANTA GENERAL
ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.

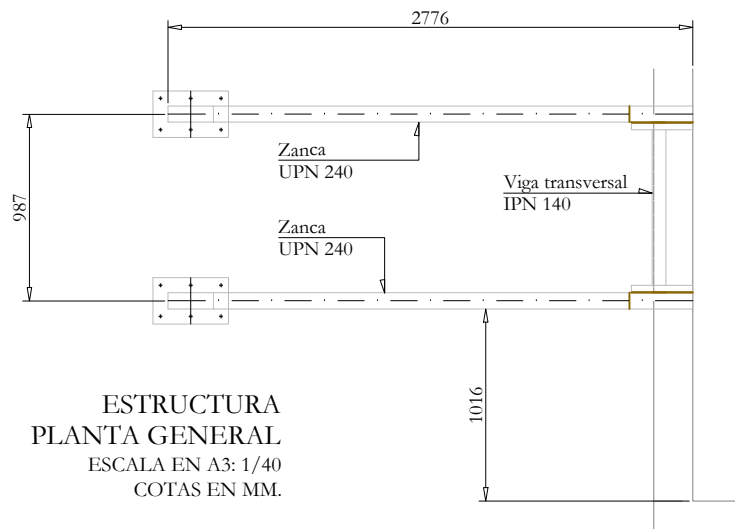


ESTRUCTURA
PLANTA GENERAL
ESCALA EN A3: 1/40
COTAS EN MM.


Se emplearán elementos de acero con las siguientes calidades:

Acero estructural chapas	S 275 JR
Acero estructural perfiles	S 275 JR


El anclaje de las zancas y arranques de escaleras UPN240 se realiza mediante 6 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HIT-Z M8 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 70mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.

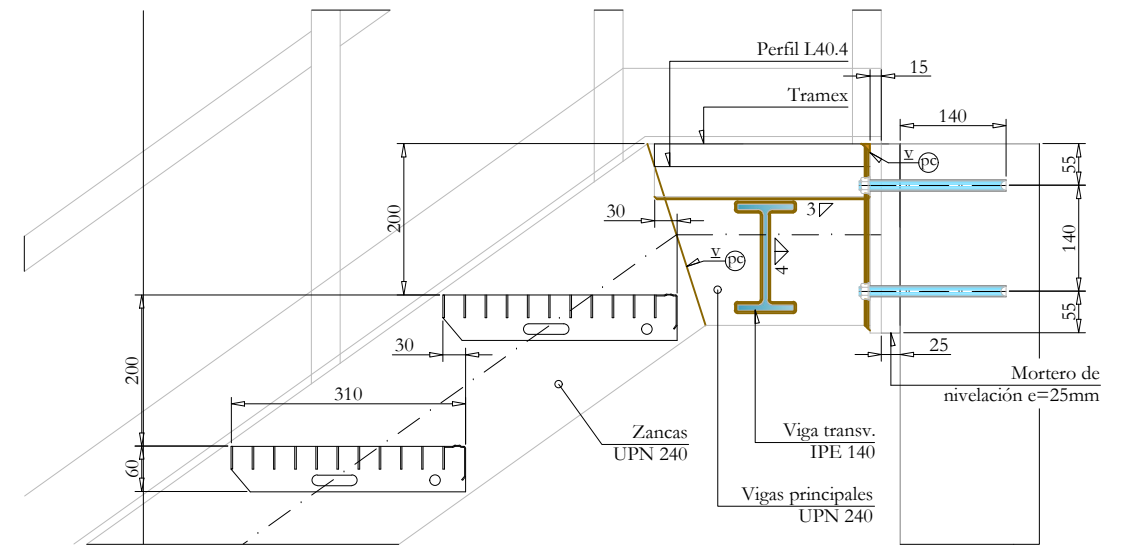


ESCALERA 4
DETALLE D2
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

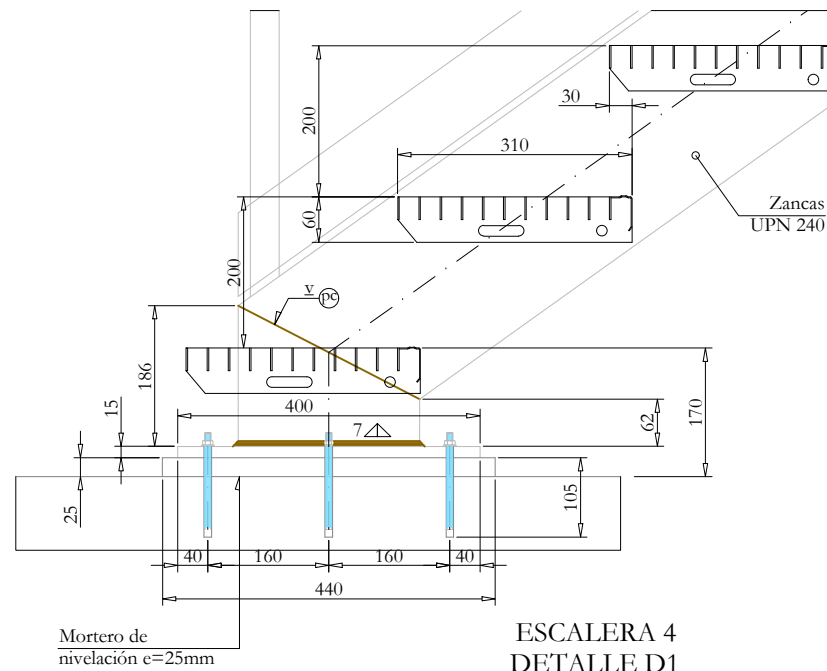

ESCALERA 4
DETALLE D1
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

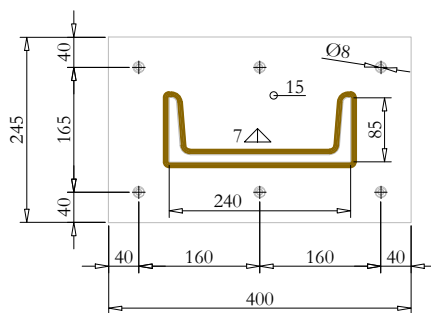

ESCALERA 4
PLACA DE ANCLAJE
UPN240 SOBRE ZAPATA
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

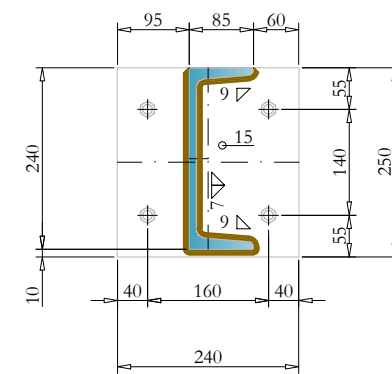

PLACA DE ANCLAJE
UPN240 SOBRE
MURO
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

Los peldaños de las escaleras serán atornillados con las dimensiones señaladas en el plano 17.

Sistemas de protección especificado para elementos metálicos:

- Chorreado Grado Sa 2 ½
- Imprimación rica en Zn. Espesor de película seca 40 µm.
- Capa intermedia epoxi-poliamida. Espesor de película seca 150 µm.
- Capa de acabado. Poliuretano alifático. Espesor de película seca 50 µm.

El anclaje de las vigas de escaleras UPN240 sobre muro se realiza mediante 4 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HAS-U M12 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 100 mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.