

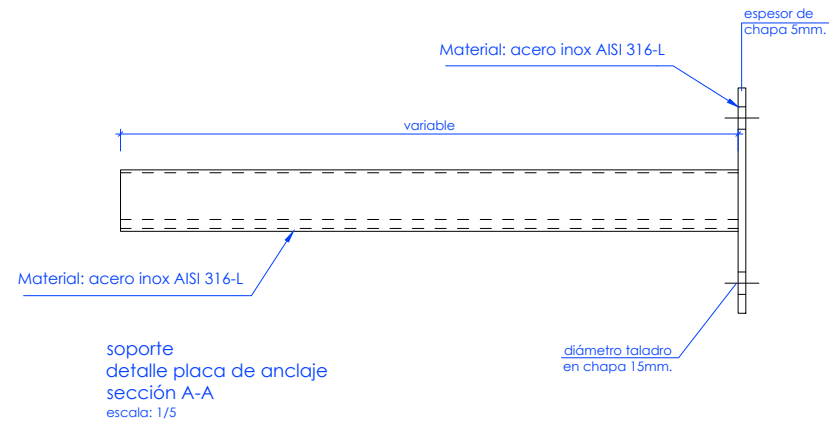
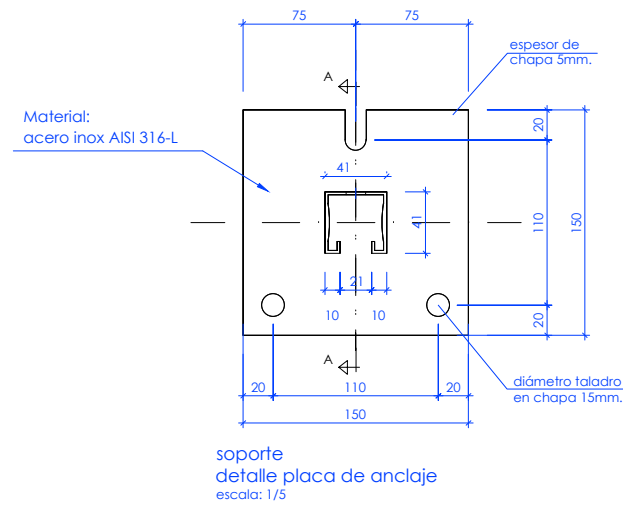

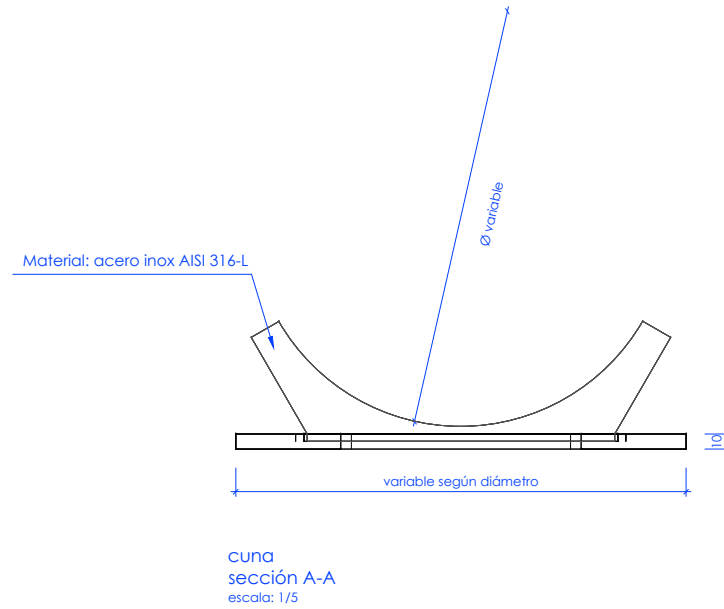


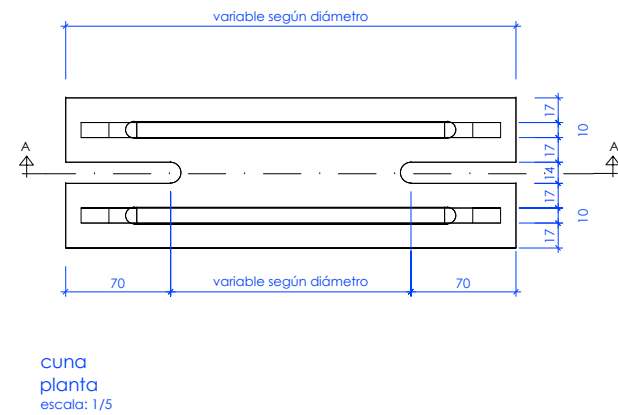

DETALLE COLOCACIÓN PASAMUROS EMBRIDADOS

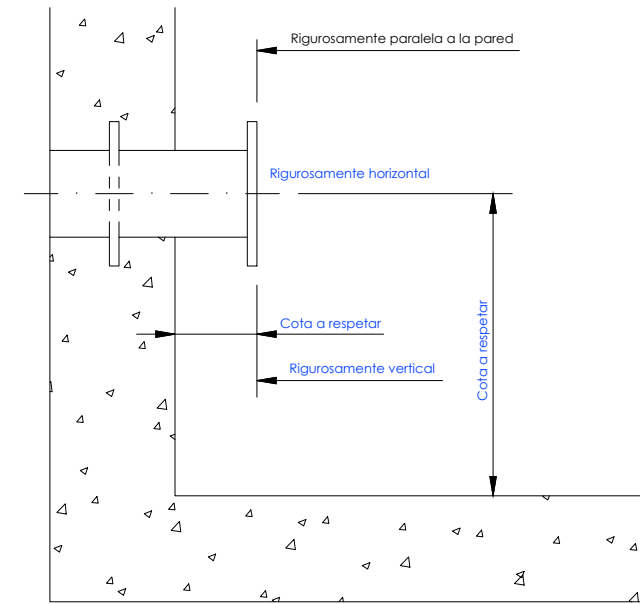

ALZADO Y SECCIÓN CONVENCIONAL TIPO

- Los agujeros de bridas para tornillos no coincidirán con los ejes vertical y horizontal, serán simétricos a estos
- Se colocarán rigurosamente alineados
- La cota h final se respetará rigurosamente
- El camino de rodadura será lo más liso posible con el fin de que no provoque desgastes prematuros en la rueda motriz.
- El alzado se va a realizar de modo convencional

