


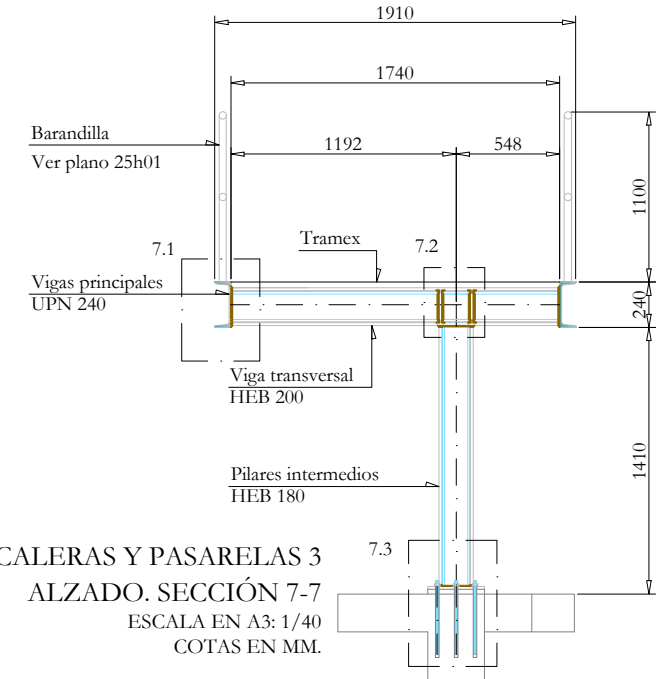
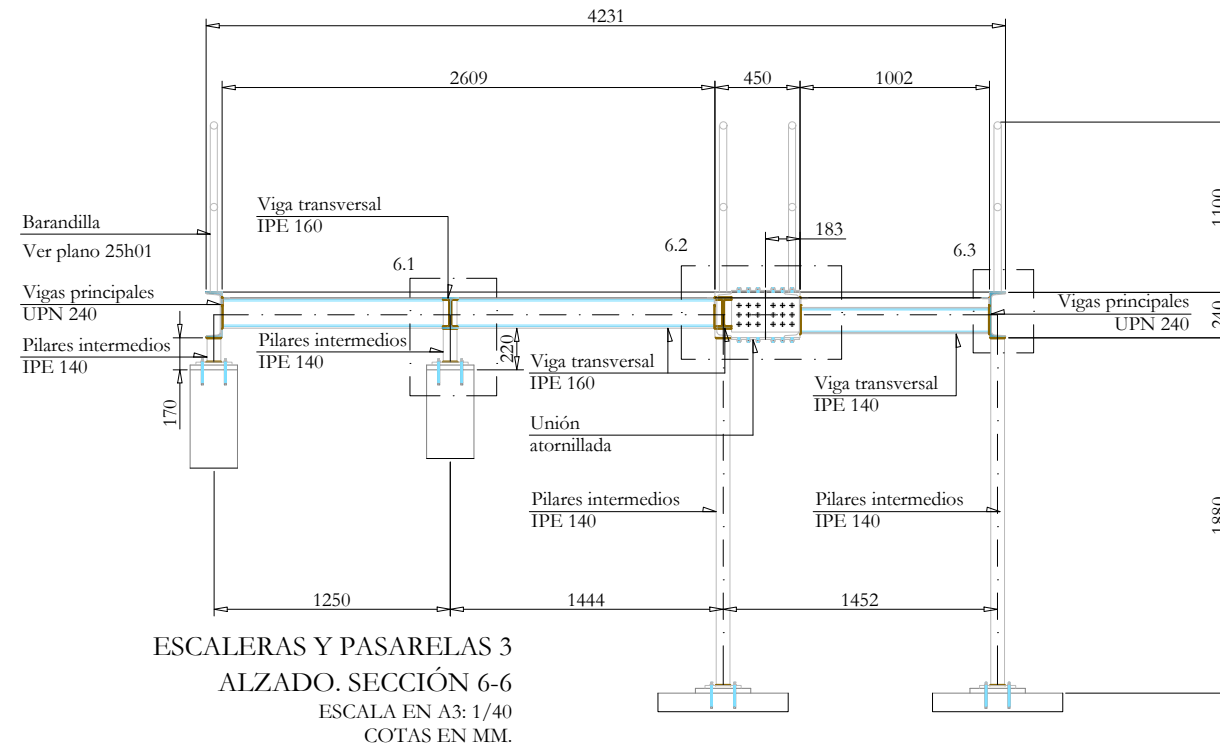
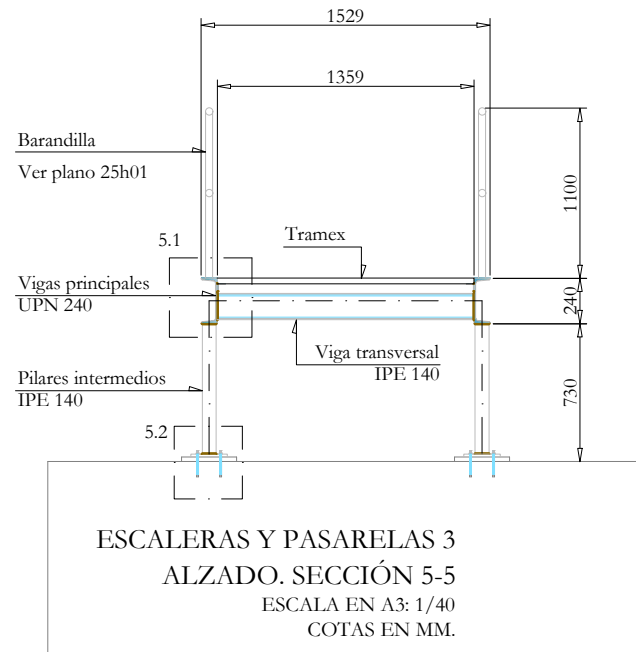
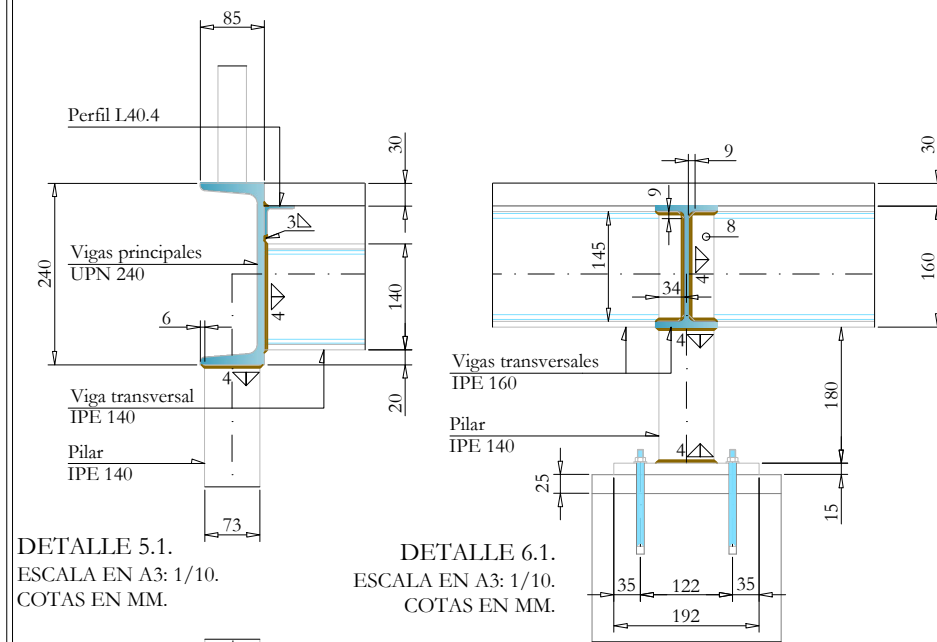
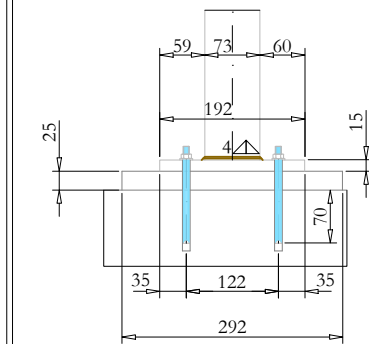
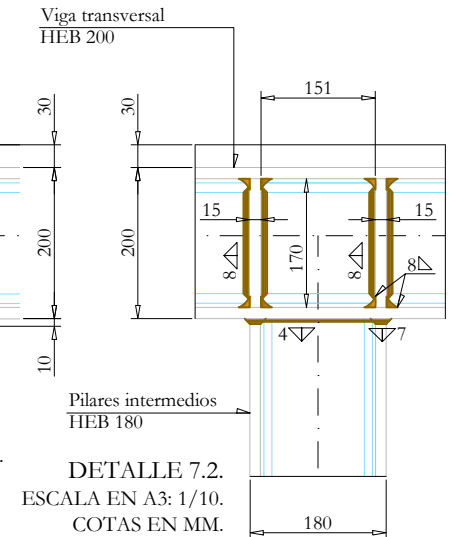


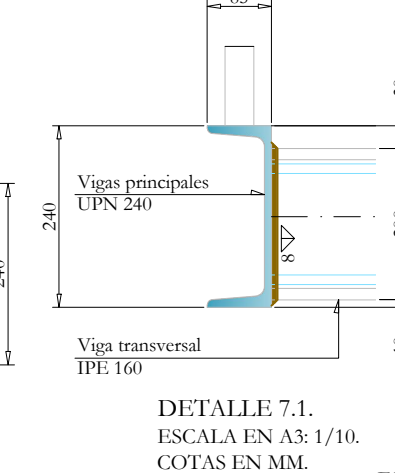

El anclaje de los pilares HEB180 sobre muro predesarenado se realiza mediante 6 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HAS-U M16 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 320mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.

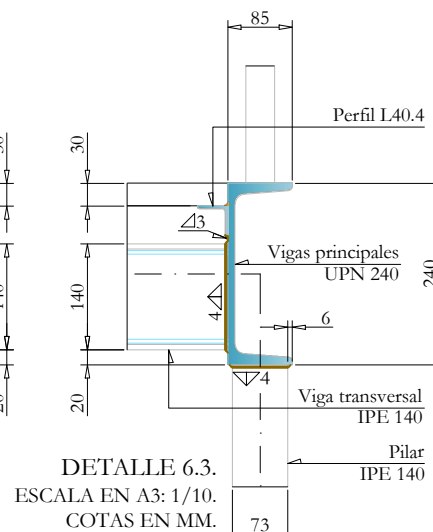

DETALLE 6.1.
ESCALA EN A3: 1/10.
COTAS EN MM.

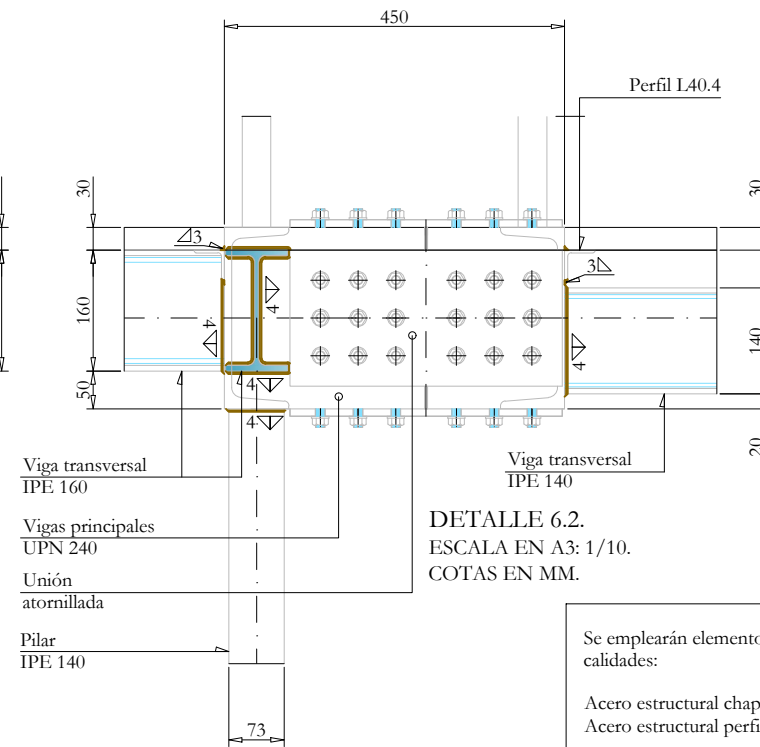

DETALLE 5.2.
ESCALA EN A3: 1/10.
COTAS EN MM.

El anclaje de los pilares IPE140 se realiza mediante 4 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HIT-Z M8 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 70mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.

El anclaje del pilar HEB180 sobre solera oeste (pilar P1) se realiza mediante 6 pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HIT-Z M12 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 100mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros. Las dimensiones de la placa y la disposición de pernos es igual que los anclajes sobre el muro del predesarenado.

Se emplearán elementos de acero con las siguientes calidades:

Acero estructural chapas	S 275 JR
Acero estructural perfiles	S 275 JR

Los peldaños de las escaleras serán atornillados con las dimensiones señaladas en el plano 17.

El tramex de las escaleras y pasarelas 3 estará formado por pletinas 30x3 en cuadrículas 34x38 según catálogo Relesa o similar.

Sistemas de protección especificado para elementos metálicos (Categoría de corrosividad C4. Durabilidad alta. ISO 12944):

- Preparación de superficies mediante chorreado. Grado Sa 2 1/2.
- Imprimación epoxídica rica en Zn (1 capa). Espesor de película seca 40 µm.
- Capa intermedia epoxi poliamida (2 capas). Espesor de película seca 150 µm.
- Acabado con poliuretano alifático en RAL determinado por DO (1 capa). Espesor de película seca 50 mm.

DETALLE 7.3.
ESCALA EN A3: 1/10.
COTAS EN MM.

